



ALT. AD : 91 M

LES HAUTEURS SONT DETERMINEES
PAR RAPPORT AU THR RWY 25 - ALT. 90M

APP : 128.2-121.1(s)
TWR : 118.1-119.7(s)

CARTE D'APPROCHE AUX INSTRUMENTS-OACI-

ILS RWY 25 R
CAT A/B/C/D
RDH = 16 M

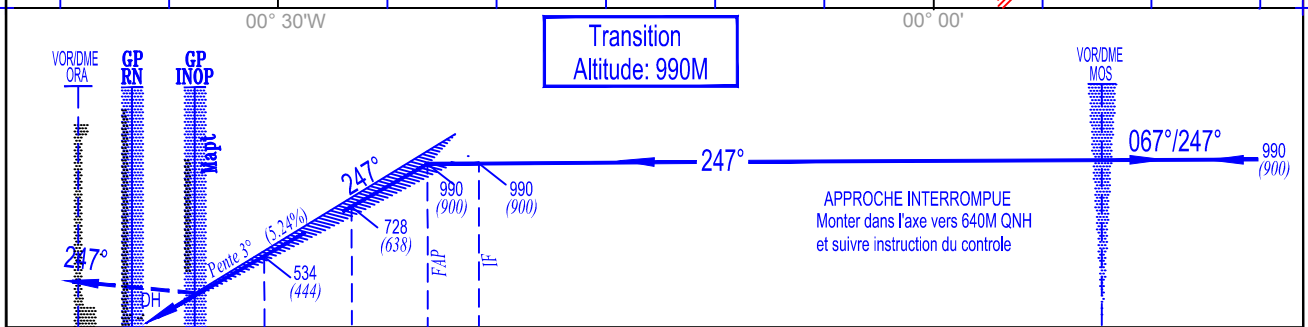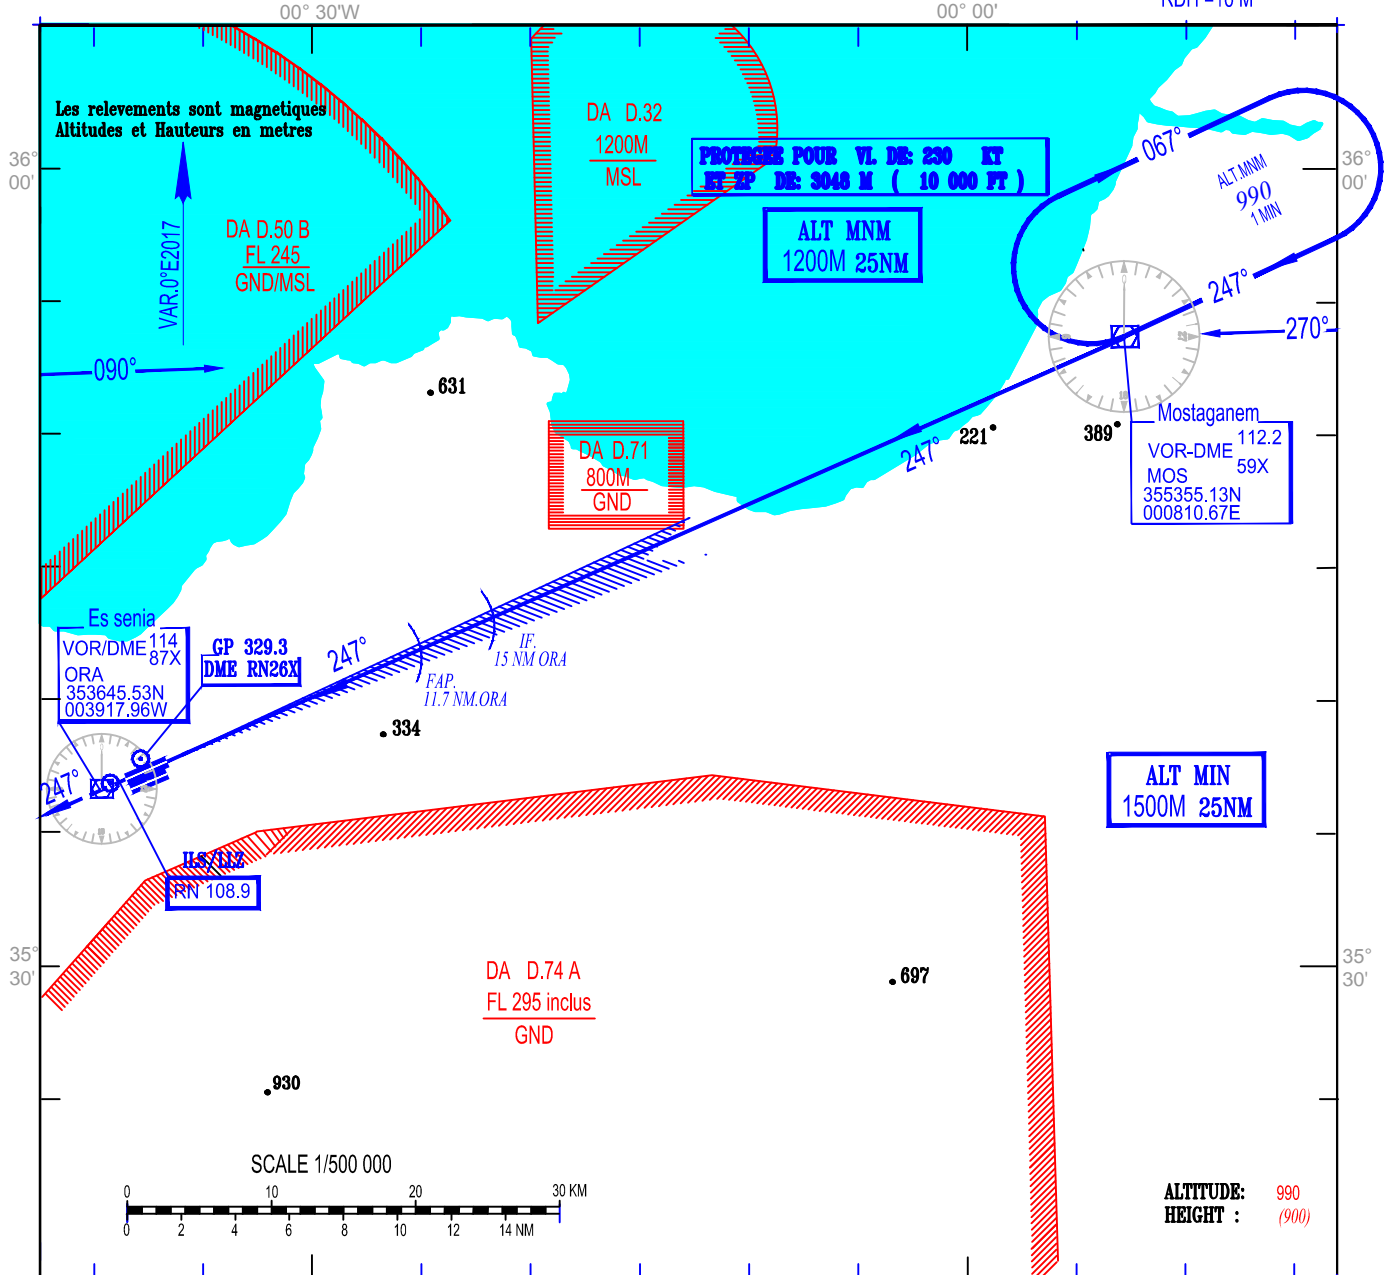

Cat-ACFT	MINIMUMS OPERATIONNELS LES PLUS BAS ADMISSIBLES									
	ILS RWY 25R			GP INOP			APPROCHE INDIRECTE			VIS
	OCH	DH	RVR	OCH	MDH	VH	OCH	MDH		
A	60 M	200 FT	750 M	100 M	330 FT	1200 M	200 M	660 FT	1600 M	
B	63 M	210 FT	750 M	100 M	330 FT	1300 M	200 M	660 FT	1600 M	
C	66 M	220 FT	800 M	100 M	330 FT	1400 M	430 M	1420 FT	5000 M	
D	69 M	230 FT	800 M	100 M	330 FT	1600 M	430 M	1420 FT	5000 M	